



宙斯 II ZUOS II

灯体采用高压压铸铝制件。灯具表面保护层采用静电喷塑或阳极氧化处理工艺，使整灯耐腐蚀。一体化散热结构，确保LED光源发光效率及使用寿命。使用进口耐老化硅胶密封圈，使灯具维持长期IP65防护等级。灯具外露的连接线为硅胶线，耐阳光紫外线的长期侵害，保障灯具的使用安全。控光精准，内置电源，方便施工布线。多种配光，单色常亮。

Die cast aluminum body. Electrostatic spraying/anodized body finish, corrosion resistance. Integrated heat dissipation structure. Imported silicon gasket. Silicon rubber connection wire. IP65. Precise light control, built in driver, easy for installation. Various beam angles. Color: monochrome. Suitable for outdoor architecture facade lighting.




宙斯 II ZOUS II

FLOOD LIGHT 投光灯




投光灯
Spotlight




防护等级 IP Rating IP 65
 输入电压 Input Voltage AC220V/DC24V
 显色性 Color rendering Ra>80
 灯体颜色 Finish Color 皱纹银(silver grey)
 灯体材质 Housing Material 压铸铝 (Die cast aluminum)
 光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS
 环境温度 Operating Temperature -10°C~+45°C
 控制方式 Control Mode DMX512
 重量 Weight 1.0KG

Code			L	H	Ø
1653001.000	3x3W	3000K/4000K/6000K	98	155	84






投光灯
Spotlight



防护等级 IP Rating IP 65
 输入电压 Input Voltage AC220V/DC24V
 显色性 Color rendering Ra>80
 灯体颜色 Finish Color 皱纹银(silver grey)
 灯体材质 Housing Material 压铸铝 (Die cast aluminum)
 光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS
 环境温度 Operating Temperature -10°C~+45°C
 控制方式 Control Mode DMX512
 重量 Weight 1.0KG

Code			L1	H	Ø
1653006.000	3x3W	3000K/4000K/6000K	133	155	84

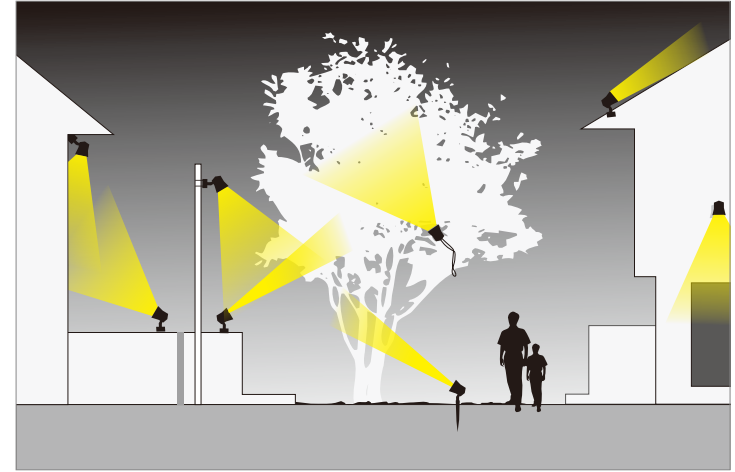


ZOUS II 系列多样的安装方式，在各式各样千变万化的建筑照明场景中得到应用，配合多种反射器角度、光学透镜、防眩光配件，是照明设计师理想的灯具选择。

Various mounting options for ZOUS II, plus different beam spread, optical lens, and anti-glare accessories, make it an ideal choice for lighting designers.






插泥灯
spike light




防护等级 IP Rating IP 65
 输入电压 Input Voltage AC220V/DC24V
 显色性 Color rendering Ra>80
 灯体颜色 Finish Color 皱纹银(silver grey)
 灯体材质 Housing Material 压铸铝 (Die cast aluminum)
 光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS
 环境温度 Operating Temperature -10°C~+45°C
 控制方式 Control Mode DMX512
 重量 Weight 2.2KG

Code			L	∅
1651001.000	3x3W	3000K/4000K/6000K	98	84




插泥灯
spike light




防护等级 IP Rating IP 65
 输入电压 Input Voltage AC220V/DC24V
 显色性 Color rendering Ra>80
 灯体颜色 Finish Color 皱纹银(silver grey)
 灯体材质 Housing Material 压铸铝 (Die cast aluminum)
 光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS
 环境温度 Operating Temperature -10°C~+45°C
 控制方式 Control Mode DMX512
 重量 Weight 2.2KG

Code			L1	L2	∅
1651006.000	3x3W	3000K/4000K/6000K	133	98	84




瓦楞灯
corrugated light




防护等级 IP Rating IP 65
 输入电压 Input Voltage AC220V/DC24V
 显色性 Color rendering Ra>80
 灯体颜色 Finish Color 皱纹银(silver grey)
 灯体材质 Housing Material 压铸铝 (Die cast aluminum)
 光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS
 环境温度 Operating Temperature -10°C~+45°C
 控制方式 Control Mode DMX512
 重量 Weight 1.2KG

Code			L	H	∅
1649001.000	3x3W	3000K/4000K/6000K	98	136	84



瓦楞灯
corrugated light



防护等级 IP Rating IP 65
 输入电压 Input Voltage AC220V/DC24V
 显色性 Color rendering Ra>80
 灯体颜色 Finish Color 皱纹银(silver grey)
 灯体材质 Housing Material 压铸铝 (Die cast aluminum)
 光源品牌 Lamp Brand OSRAM/CREE/PHILIPS
 环境温度 Operating Temperature -10°C~+45°C
 控制方式 Control Mode DMX512
 重量 Weight 1.2KG

Code			L1	L2	H	∅
1649006.000	3x3W	3000K/4000K/6000K	133	98	136	84

