



灯体材质为挤压铝。
 采用LED光源，每颗3W，灯具寿命50000小时，使用 Osram芯片。
 可选用平面透镜聚光或采用柱面透镜聚光拉伸光束角。
 最多可选择四个方向出光，同时可选择不同角度光源，达到不同的照射效果。
 防护等级为IP66。
 光源安装于灯套中，防水性能增强。
 应用于其灯具嵌于外墙转角处，能够勾勒出建筑的外轮廓，水平出光的透镜换成平面玻璃可以用作重点照明。适用于建筑物外立面，室内方形柱体的安装等。

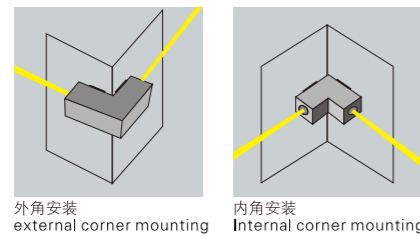


外角安装 external corner mounting
 内角安装 Internal corner mounting

3W LEDs, 50000 hours lifetime
 LED chip Osram.
 Flat spot lens or Column spot lens for controlling beam spread
 4 light directions, combined with while different LED beam angles, to achieve different lighting effects
 Die cast aluminum body construction, IP66.
 LEDs are integrated into column housings to enhance IP rating.
 Installed on the corner of the outside wall.
 It could draw the outline of the buiding.
 If lens changed to be flat glass, it also can be used as accent lighting.
 Suitable for facade & indoor square column lighting.


二头出光效果示意
 2 light directions

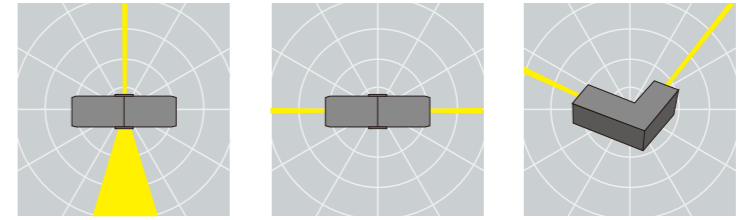


三头出光效果示意
 3 light directions

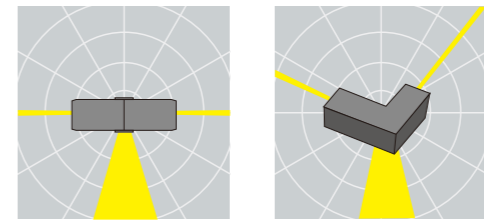


四头出光效果示意
 4 light directions

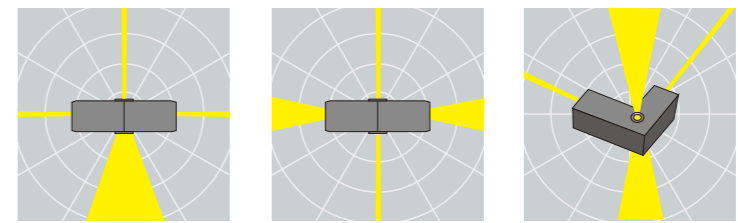


可根据设计需求自由组合 Can select below housings according to design requirement

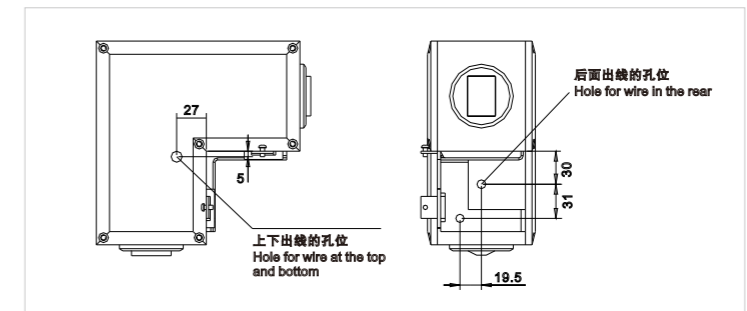



仙娜-L XENA-L

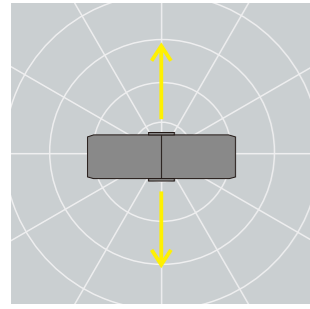


Code	Windows	L1	L2	H1	H2
1620001.000	2	185	100	185	100





Code	LED 3W	3000K/4000K/6000K
1621001.000		




Code	Windows	L1	L2	H1	H2
1620002.000	2	185	100	185	100




Code	LED 3W	3000K/4000K/6000K
1621006.000		



Code	Windows	L1	L2	H1	H2
1620003.000	3	185	100	185	100




Code	Windows	L1	L2	H1	H2
1620004.000	3	185	100	185	100



Code	Windows	L1	L2	H1	H2
1620005.000	4	185	100	185	100

订购该系列产品请选择所需的灯壳与光源。
Please select proper housing & lamp accordingly before ordering



例如订购此款灯具，具体代码如下：Ordering guide:
灯壳：1620004.000
光源：1621003.000 + 1621009.000 x 2

